




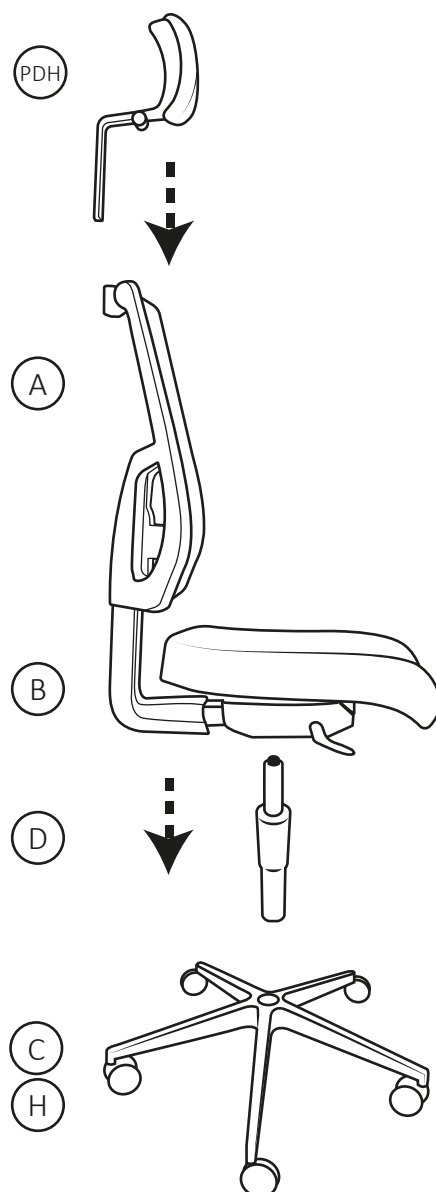


# 1690 SYN SL NEW PURE

|     |                                                                                      |   |                                                                                      |   |                                                                                      |   |                                                                                      |   |                                                                                        |   |                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A   |  1x | B |  1x | C |  1x | D |  1x | E |  3x | G |  1x |
| PDH |     |   |                                                                                      |   |                                                                                      |   |                                                                                      | F |  3x | H |  5x |


PLATÍ PRO VERZI S PDH/BEZ PDH

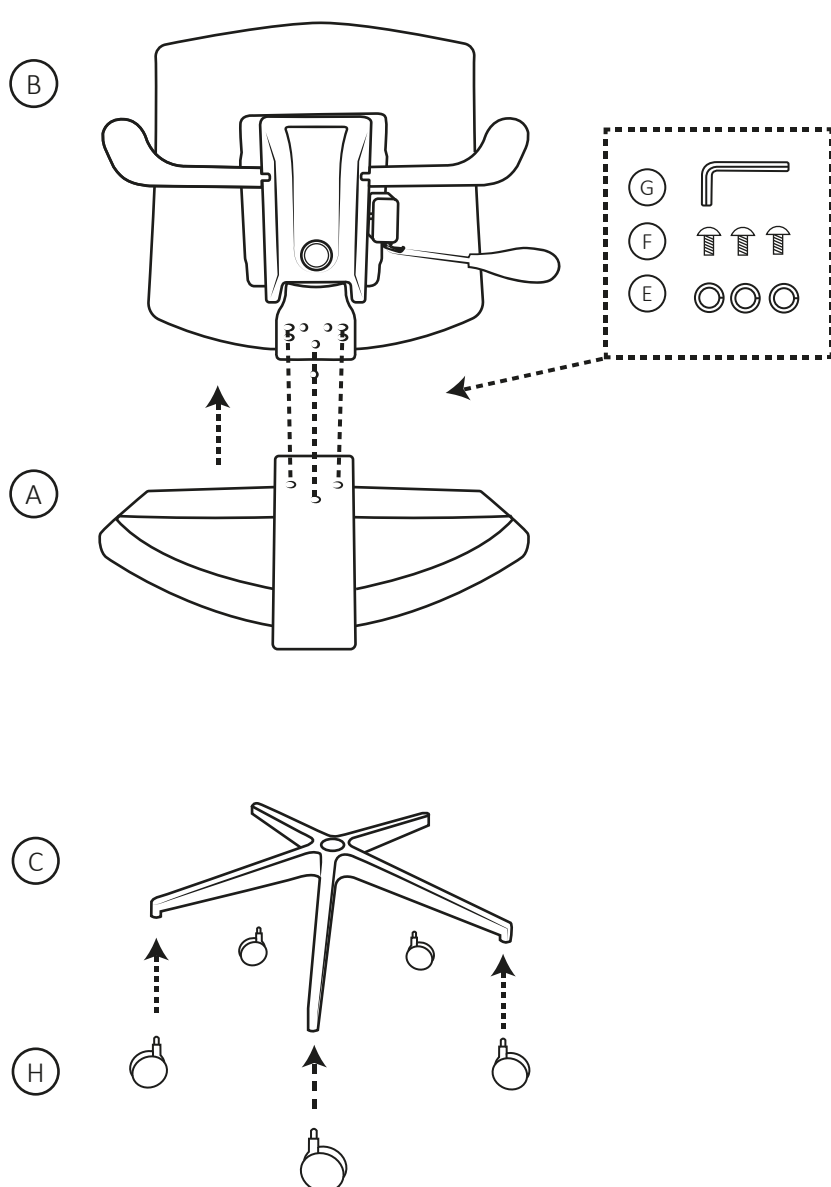

Výrobek je ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1335-1+A1:2023 a na základě měření se jedná o židli typu B. UPOZORNĚNÍ: Plynový píst je pod stálým tlakem a není dovoleno pístitnici rozebírat. Hrozí riziko úrazu! Výrobek je vybaven kolečky pro měkké povrchy (např. koberce). Volitelná kolečka s gumovou obručí jsou naopak určena pro tvrdé povrchy (např. dlažba, plovoucí podlaha, vinyl apod.) Tato kolečka jsou k povrchu šetrnější a snižují hluk při odvalování. Při použití v prašném prostředí se doporučuje ochranná podložka na podlahu. Zamezí se tak abrazivnímu procesu a poškození povrchu pod pracovním místem.

1690 SYN SL NEW PURE


PHD Ovládání úhlu podhlavníku




L2 Ovládání hloubky sedáku




L1 Ovládání úhlu opěráku a sedáku

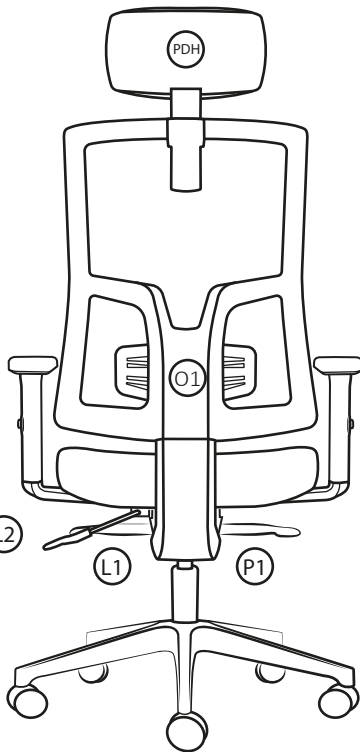


PDH Ovládání výšky podhlavníku



O1 Ovládání výšky opěráku

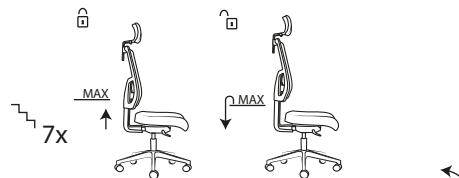

P1 Ovládání výšky sedáku



TABULKA SLOŽENÍ POTAHU

| Kód      | Název potahu                           | Složení                                                                      |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AL       | Alchimia                               | 100% polyester                                                               |
| BO       | Bloom                                  | 85% polyvinylchlorid, 15% polyuretan                                         |
| BN       | Bondai                                 | 100% polyester                                                               |
| CU       | Cura                                   | 98% recyklovaný polyester, 2% polyester                                      |
| D        | Dora                                   | 100% polyester                                                               |
| F/FH     | Fame / Fame Hybrid                     | 95% novozélandská vlna, 5% polyamid                                          |
| FO       | Four                                   | 100% Polyolefin                                                              |
| NK       | Kortexin                               | 100% polyester, z rubové strany nánosovaná PVC s vodoodpudivou úpravou (W/R) |
| M        | Meditap                                | 100% Polyvinylchlorid - odolný vůči desinfekci a sterilizaci                 |
| MT       | Milton                                 | 97% PES, 3% NY                                                               |
| P        | Leather                                | pravá hovězí kůže                                                            |
| RF/RFM   | Relife F.R. + Melange F.R.             | 100% post-consumer Recycled Polyester (75% Melange) + ohnivzdornost          |
| SK       | Skai                                   | osnova 100% polyester, povrch 100% polyvinylchlorid                          |
| S        | Stax                                   | 100% recyklovaný polyester                                                   |
| VIS/VIM  | Visual F.R./ Melange F.R.              | 100% polyester + ohnivzdornost                                               |
| W        | Wool                                   | 100% vlna                                                                    |
| X        | X-Treme                                | 100% Xtreme FR <sup>®</sup> , ohnivzdornost M1                               |
| Z        | Silhouette                             | 100% nylon s nešpinivou povrchovou úpravou                                   |
| NET EPIC | sít EPIC                               | 30% polyester, 70% elastomerizovaný polyamid                                 |
| -        | sít Eclipse NET                        | 100% polyester, ohnivzdornost TB117 - 2013                                   |
| -        | sít Oklahoma, Tennessee, Above, Spider | 100% polyester                                                               |
| -        | sít Ergosit                            | 100% polyester                                                               |
| -        | sít GALA NET                           | 100% polyester                                                               |

ÚDRŽBA

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šamponováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou.

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 60 měsíců. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

1. dopravou (za škody odpovídá dopravce)
2. přírodní katastrofou
3. chybnou montáží
4. nedbalým a nepřiměřeným používáním
5. nedodržení uvedených pokynů

